CAÑONERO TRANSPORTE GUERRERO 1908

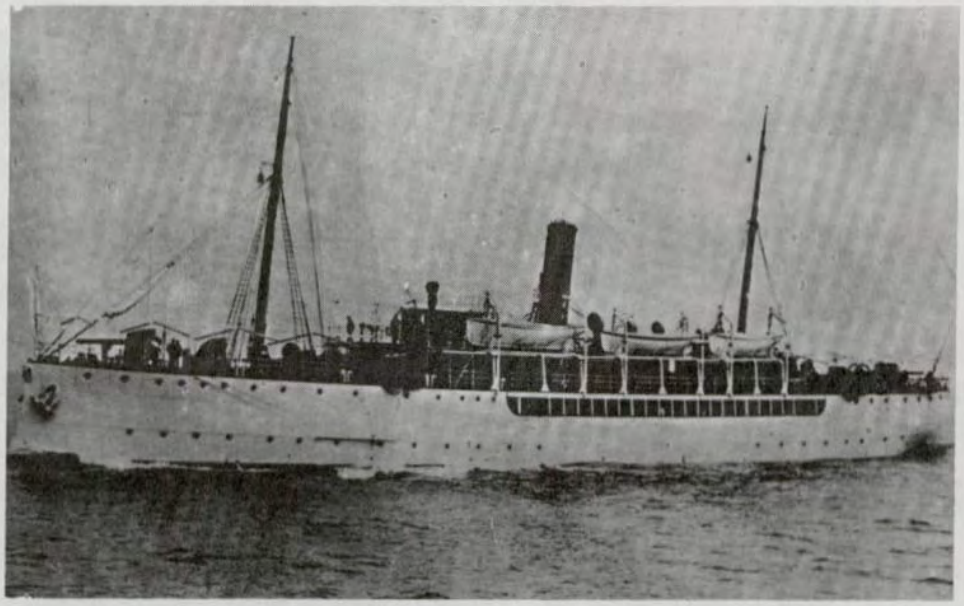

CARACTERISTICAS:
DESPLAZAMIENTOS Y DIMENSIONES: 1,650 Tons. Eslora 74.68 m. Manga 10.36 m. Puntal 5.486 m. Calado 3.96 m.
VELOCIDAD: 9 nudos.
PROPULSION: Una máquina de vapor alternativa de triple espansión.
ARMAMENTO: Seis cañones Canet de 101 mm. distribuidos en las divisiones de proa y popa: dos cañones Schneider de 57 mm. colocados en el puente. El sistema de aprovisionamiento de los cañones eléctricos.

DOTACION: Oficiales y de tripulación.

Fue construído por la Casa Vikers Sons Maxim LTD Barrow infuernness, Inglaterra, en el año de 1908.